



Telefon: 603 450 591  
603 418 602  
E-mail: jama@jama.cz  
Internet: www.jama.cz

# NÁDRŽE - FILTRY - ČOV

JAMA CZ s.r.o., DRACHKOV 86, STRAKONICE 386 01

**CENÍK 2026**

Ceník platný od 1.5.2026


## POLYPROPYLENOVÉ SEPTIKY, JÍMKY A ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY

Septiky a jímky jsou vyrobeny z polypropylenových vyztužených stěnových prvků síly 80 mm nebo z desek síly 15 mm. Septiky a jímky z vyztužených stěnových prvků mohou být libovolné velikosti (rozměry stěn jsou vždy po 0,5 m) a nevyžadují obetonování. Septiky a jímky z desek síly 15 mm se vyrábějí do maximálního objemu 8 m<sup>3</sup>. Jímky z desek síly 15 mm je nutné obetonovat nebo obezdít. Všechny jímky jsou standardně dodávány s jedním komínkem, septiky jsou tříkomorové se dvěma komínky (kontrolními šachtami), které jsou již zahrnuty v ceně (při výšce 30 cm). Septiky i jímky jsou samozřejmě certifikovány.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 12% (sazba platná pro RD do 350m<sup>2</sup> podlahové plochy; pro větší domy a rekreační objekty je sazba DPH 21%).



SEPTIKY A JÍMKY	z PP stěnových prvků síly 80 mm (samonosné)					Uvedené ceny jsou v Kč	
	Velikost*	Šířka	Délka	Výška	bez DPH	s DPH 12%	
	4,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	2,16 m	2,16 m	40 425,-	45 276,-	
	6,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	3,16 m	2,16 m	56 070,-	62 798,-	
	8,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	4,16 m	2,16 m	72 975,-	81 732,-	
	8,0 m <sup>3</sup>	2,0 m	2,16 m	2,16 m	69 825,-	78 204,-	
	12,0 m <sup>3</sup>	2,0 m	3,16 m	2,16 m	89 670,-	100 430,-	
	16,0 m <sup>3</sup>	2,0 m	4,16 m	2,16 m	111 825,-	125 244,-	

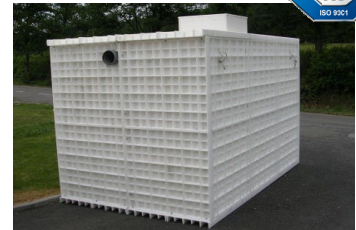


SEPTIKY A JÍMKY	z PP desek 15 mm (septiky jsou samonosné, jímky pro obetonování)					Uvedené ceny jsou v Kč	
	Velikost*	Šířka	Délka	Výška	bez DPH	s DPH 12%	
	3,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	2,0 m	1,5 m	25 095,-	28 106,-	
	4,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	2,0 m	2,0 m	30 030,-	33 634,-	
	6,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	3,0 m	2,0 m	41 790,-	46 805,-	
	8,0 m <sup>3</sup>	1,0 m	4,0 m	2,0 m	54 390,-	60 917,-	



\* Nominální (ceníkový) objem nádrže; uvedené rozměry jsou vnější

ZEMNÍ FILTRY	z PP síly 5 mm (bez geotextilie a šterkové náplně)					Uvedené ceny jsou v Kč	
	Označení	Kapacita	ŠÍŘKA	DÉLKA	VÝŠKA	bez DPH	s DPH 12%
	ZPF 3	2-3 EO**	1,35 m	2,9 m	1,2 m	15 645,-	17 522,-
	ZPF 4	3-4 EO	1,35 m	3,6 m	1,2 m	17 955,-	20 110,-
	ZPF 6	5-6 EO	1,35 m	4,5 m	1,2 m	21 735,-	24 343,-
	ZPF 8	6-8 EO	2,20 m	4,1 m	1,2 m	32 340,-	36 221,-
	ZPF 12	9-12 EO	2,20 m	4,1 m	1,2 m	43 260,-	48 451,-

\*\* 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den



Sudy, nádrže, šachty, lapáky tuku, napajedla a další výrobky z PP	cena dohodou
---	--------------

## DOMOVNÍ ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

Domovní čistírny BIO CLEANER jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z menších individuálních zdrojů znečištění (rodinných domů, rekreačních objektů). Provedení čištění je variabilní a umožňuje vyhovět přáním zákazníka. ČOV se umísťují pod úroveň terénu, je ale možné je instalovat i nad terémem. Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech, případně jako vodu zálivkovou. Se souhlasem vodoprávního úřadu lze vyčištěnou vodu vypouštět do vodoteče, retenční nádrže, dešťové kanalizace nebo trativodu (podmoku).

### • ČOV bez řídicí jednotky - typ BASIC

Provoz ČOV ve standardním provedení BASIC je regulován pomocí spínacích hodin. Tento typ ČOV nachází uplatnění především u rovnoměrného nátoky odpadních vod, např. v rodinných domů. Tloušťka materiálu pláště 8mm PP.

ČOV bez řídicí jednotky	Typ	Uvedené ceny jsou v Kč				
		BC 4 BASIC	BC 6 BASIC	BC 10 BASIC	BC 12 BASIC	
Technologie včetně nádrže ČOV	Kapacita	2-5 EO*	5 - 8 EO*	9- 1 EO*	12-15 EO*	
	Výška nádrže [mm]	2050	2 050,-	2 500,-	2500	
BASIC	Cena	bez DPH	42 679,-	50 284,-	73 622,-	82 408,-
		s DPH 12%	47 800,-	56 318,-	82 457,-	92 297,-



### • ČOV bez řídicí jednotky - typ OPTIMA

Provoz ČOV ve standardním provedení OPTIMA je regulován pomocí digitálních spínacích hodin s 10 režimy chodu. Tento typ ČOV nachází uplatnění především u rovnoměrného nátoky odpadních vod, např. u rodinných domů. Tloušťka materiálu pláště 8 mm PP (samonosná konstrukce).

ČOV bez řídicí jednotky	Typ	Uvedené ceny jsou v Kč				
		BC 4 OPTIMA	BC 6 OPTIMA	BC 10 OPTIMA	BC 12 OPTIMA	
Technologie včetně nádrže ČOV	Kapacita	2-5 EO*	5-8 EO*	9-11 EO*	12-15 EO*	
	Výška nádrže [mm]	2050	2050	2500	2500	
OPTIMA	Cena	bez DPH	46 253,-	53 966,-	77 196,-	85 982,-
		s DPH 12%	51 803,-	60 442,-	86 460,-	96 300,-



V ceně ČOV BASIC a OPTIMA je zahrnuta technolog. vestavba, plastová nádrž ČOV, dmychadlo, spínací hodiny a provzdušňovací rám.

V uvedených cenách není započítána doprava, montáž a stavební práce.

Při umístění do větší hloubky (nástavec pláště nad 50cm) nebo v nestabilním terénu doporučujeme tyto typy ČOV obetonovat.



K ČOV je možno přibojednat nástavec a zastropení - viz další strana

### • ČOV s počítačovou řídicí jednotkou - typ Comfort

Provoz ČOV je řízen počítačovou řídicí jednotkou, která je osazena v elektroskříní ČOV. Díky elektronickému ovládní výkonu čistírny je tento typ vhodný především při nerovnoměrném a přerušovaném zatížení čistírny, např. na rekreačních chatách a chalupách.

		Uvedené ceny jsou v Kč				
ČOV s řídicí jednotkou	Typ	BC 4	BC 6	BC 10	BC 12	
Technologie včetně nádrže ČOV	<b>Kapacita</b>	2-5 EO*	5-8 EO*	9-11 EO*	12-15 EO*	
	<b>Výška nádrže [mm]</b>	2050	2050	2500	2500	
<b>Comfort</b>	<b>Cena</b>	bez DPH	64 493,-	72 759,-	95 436,-	104 287,-
		s DPH 12%	72 232,-	81 490,-	106 888,-	116 801,-

\* 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den

V ceně ČOV je zahrnuta tech. vestavba, plastová nádrž ČOV, membránové dmychadlo, řídicí jednotka a provzdušňovací rám.

V uvedených cenách není započítána doprava, montáž a uvedení do provozu.



### • ČOV biocleaner SBR – flexibilní řešení pro sezónní objekty

Čistírny BC biocleaner SBR pracují v dávkovém režimu, kde proces čištění probíhá v jedné nádrži a střídají se v ní různé fáze čištění. Tento typ čistírny se výborně přizpůsobí proměnlivému množství odpadní vody, což zajišťuje vysokou kvalitu vyčištěné vody. Navíc jsou vybaveny moderní řídicí jednotkou BonBloc IoT se vzdálenou správou AQUAVISOR, která umožňuje sledování a správu čistírny online prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Tyto čistírny jsou ideálním řešením pro chaty, chalupy a další sezónně využívané objekty.

		Uvedené ceny jsou v Kč				
ČOV s řídicí jednotkou	Typ	BC 4	BC 6	BC 10	BC 12	
Technologie včetně nádrže ČOV	<b>Kapacita</b>	1-4 EO*	5-6 EO*	7-10 EO*	11-12 EO*	
	<b>Výška nádrže [mm]</b>	2058	2058	2500	2500	
<b>SBR EVO</b>	<b>Cena</b>	bez DPH	51 300,-	61 200,-	79 200,-	93 060,-
		s DPH 12%	57 456,-	68 544,-	88 704,-	104 227,-



Ke všem typům ČOV je možno objednat:

	ČOV SBR EVO							
	BC 4	BC 6	BC 10	BC 12	BC 4 SBR	BC 6 SBR	BC 10 SBR	BC 12 SBR
<b>Nástavec pláště v = 80 cm</b> (jiný rozměr - cena na vyžádání)	6 200,- 6 944,-	7 800,- 8 736,-	8 900,- 9 968,-	9 900,- 11 088,-	4 900,- 5 488,-	6 200,- 6 944,-	9 000,- 10 080,-	9 600,- 10 752,-
<b>Zastropení laminátové</b> (rovné s lemem)	7 216,- 8 082,-	9 265,- 10 377,-	nelze	nelze		7 216,- 8 082,-		
<b>Zastropení laminátové</b> (vypouklé s lemem)	5 181,- 5 803,-	5 820,- 6 518,-	8 077,- 9 046,-	11 374,- 12 739,-	4 529,- 5 072,-	5 181,- 5 803,-	8 077,- 9 046,-	11 374,- 12 739,-
<b>Zastropení laminátové</b> (imitace kamene s lemem)	7 052,- 7 898,-	7 334,- 8 214,-	8 493,- 9 512,-	12 057,- 13 504,-		7 052,- 7 898,-	8 493,- 9 512,-	12 057,- 13 504,-
<b>Zařízení pro chemické srážení fosforu</b>	5 500,- 6 160,-	5 500,- 6 160,-	5 500,- 6 160,-	5 500,- 6 160,-				

Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV.

Dodací lhůta činí 4-10 týdnů od převzetí závazné objednávky.

\* Ceny nezahnují dopravu ČOV (cena dopravy je 19 -22 Kč/km bez DPH dle velikosti čistírny)

\* Kontrolní prohlídka a finální seřízení ČOV po 3 měsících chodu jsou účtovány paušální sazbou 300 Kč bez DPH + doprava technika 19 Kč/km bez DPH.

### ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD 15 - 170 EO

Čistírny BIO CLEANER typu BC 16-500 EO jsou určeny pro likvidaci izolovaných zdrojů odpadních vod jako např. pensiony, horské hotely, campy, motely, benzínové čerpací stanice, malé průmyslové provozovny a satelitní městečka. Pro větší zdroje znečištění je možné dodat čistírny větší kapacity, např. BC 5000 EO a více.

Technologie vestavby čistíren se umísťují do samonosných plastových nádrží nebo do betonových vodotěsných jímek. Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech nebo jako vodu zálivkovou pro zalévání parků, zahrad, případně pro postřik vozovek. Všechny čistírny jsou vyráběny ve verzi standard nebo comfort (s řídicí jednotkou). Čistírny jsou vyráběny v samonosné verzi nebo v levnější verzi pro obetonování.

		Uvedené ceny jsou v Kč			
ČOV 15 - 40 EO	Typ	BC 16	BC 20	BC 25	
Technologie včetně nádrže ČOV pro obetonování (kruhová nádrž)	<b>Kapacita</b>	15-20 EO*	20-25 EO*	25-30 EO*	
	<b>Rozměr [m]</b>	Ø2,1 x 2,5	Ø2,42 x 2,4	Ø2,42 x 2,8	
	<b>Cena</b> bez DPH/ s DPH 21%	<b>comfort</b>	158 097,-	173 338,-	211 270,-
191 297,-			209 739,-	255 637,-	
Zastropení z laminátu	<b>Cena</b> (bez DPH)	37 049,-	46 000,-	46 000,-	
ČOV 15 - 170 EO	Typ	BC 40	BC 50	BC 100	
Technologie včetně nádrže ČOV (pravoúhlá nádrž)	<b>Kapacita</b>	40-45 EO*	45-85 EO*	85-125 EO*	
	<b>Rozměr [m]</b>	4,00 x 2,16	4,00 x 2,16	5,20 x 2,40	
	<b>Výška [m]</b>	2,58	3,08	3,08	
	<b>Cena</b> bez DPH / s DPH 21%	<b>exclusive</b>	409 941,-	518 612,-	572 005,-
			496 029,-	627 521,-	692 126,-
<b>comfort</b>	363 022,-	471 683,-	504 521,-		
	439 257,-	570 736,-	610 470,-		
Zastropení z laminátu	<b>Cena</b> (bez DPH)	76 727,-	96 908,-	109 492,-	

\* 1 EO - ekvivalentní obyvatel se specifickou produkcí odpadních vod 150 l/den

V ceně technologie je zahrnuta kompletní technologická vestavba včetně provzdušňovacího systému (rozvaděč vzduchu, dmychadlo, provzdušňovací elementy, přívodní hadice stlačeného vzduchu), řídicí jednotka nebo spínací hodiny, elektrorozvodná skřín s hlavním vypínačem, jističem motoru míchadla a dmychadla, světelnou signalizaci poruch.

V uvedených cenách není započítána doprava od výrobce, montáž, uvedení do provozu a zastropení ČOV.

#### Záruční doba a dodací lhůty:

Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od převzetí ČOV.

Dodací lhůta činí 4-12 týdnů od převzetí závazné objednávky.

**Cenik nezahrnuje všechny typy dodávaných čistíren odpadních vod. Dodáme jakoukoli velikost ČOV dle počtu EO.**

